


Inženýrské stavby

Dílec T 450 | 41 Litice

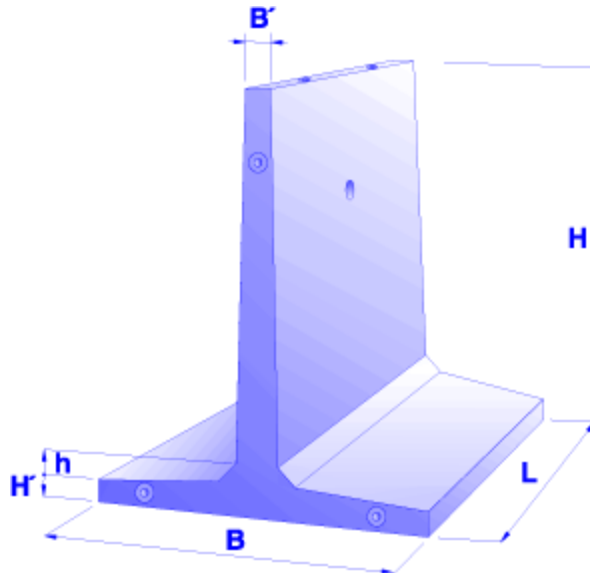

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)					Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1	H_1			
IZT 500/19	149	240	450	19	17,5	C 30/37-XF1	2,4822	6080

Použití

Jedná se o prvky úhlové stěny se základovou deskou tvaru písmene T. Jsou určeny pro budování boxů pro skladování siláží, dřevěných štěpků a pilin, biomasy a sypkých materiálů (písky, drtě apod.). Mohou se používat i pro budování samostatných opěr, např. pro skladování dřevěné kulatiny. Pro případné spolupůsobení sousedních dílců mohou mít na okrajích stěn zabudovány ocelové destičky. Výztuž základové desky je možné na přání dodávat obnaženou a provést následné zmonolitnění. Požadovanou únosnost takto zmonolitněného prvku je nutné ověřit samostatným statickým posouzením. Opěrné dílce mají v boční i horní stěně zabudované úchyty DEHA, sloužící pro manipulaci při výrobě, nakládání, otáčení a ukládání na místo zabudování. Opěrné dílce T jsou obvykle vyráběny z betonu třídy C 30/37 pro stupeň vlivu prostředí XF1, XF4, XA2 podle ČSN EN 206 – 1.