


Inženýrské stavby

Dřík revizního nástavce k šachtám zvýšený | 31 Doloplazy

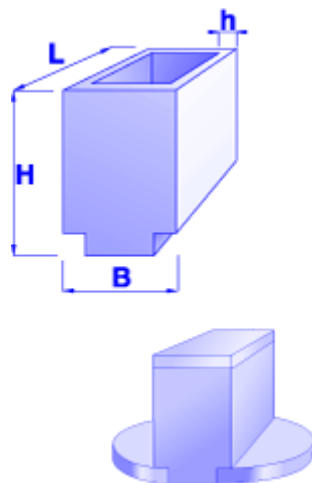

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)			Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H			
AZX 15-19	96	35	61	C 25/30-XF1	0,0904	208

Použití

Pro kontrolu a čištění šachet (cisteren) umístěných v tratích ČD.