
Kolejové a dopravní stavby

Konzolová deska KDL 1000/1500/640 | 31 Doloplazy

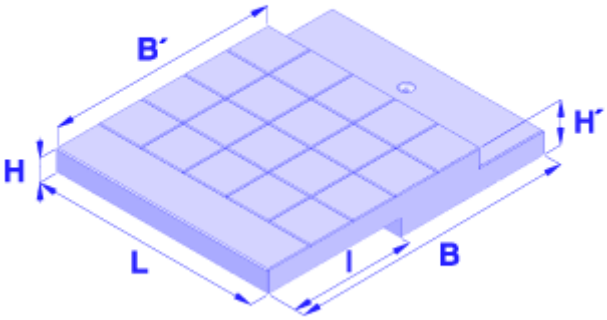

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)						Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1	H_1	L_2			
AZZ 271-19	99,5	130	10	100	18	53,4-71,4	C 30/37-XF4	0,1517-0,1661	364-399

Použití

Konzolová deska lomená je deskový prefabrikát určený v kombinaci s nástupištním obrubníkem L 75 N (L 130) pro stavbu nástupišť s výškou 550 mm. Konzolová deska lomená je kladena na straně koleje na 2 kusy pryžových podložek 100x100 mm, umístěných v koncích nástupištního obrubníku a na zhutněný zásyp a podkladní vrstvy ze štěrkodrti a drti frakce 2/4 mm. Výškové tvarování konzolové desky lomené umožňuje vytváření bezpečnostních prvků pro osoby se sníženou orientační schopností z vibrolisovaných bloků a desek v souladu s požadavky STN 73 6359 (ČSN 73 4959), vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z.z. z júna 2002 a dalších souvisejících předpisů. Výrobek je určen pro stavby zastávek a stanic ŽSR.