


Kolejové a dopravní stavby

Konzolová deska KTD-230 Signální | 31 Doloplazy

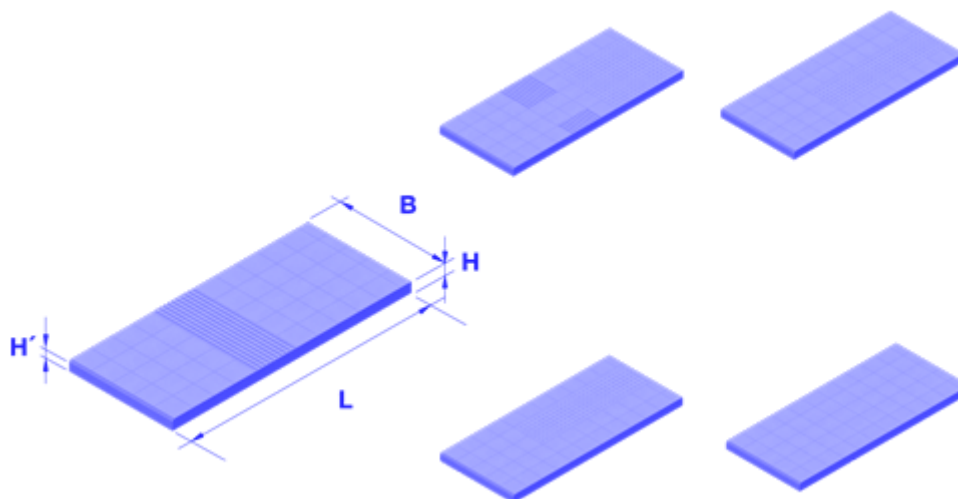

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H ₁			
AZZ 231-19	230	99,5	9,5	7,5	C 30/37-XF4	0,217	510

Použití

Konzolové desky typu KTD-230 Signální jsou opatřeny nedokončeným varovným pásem sloučeným s vodící linií šířky 40 cm ve vzdálenosti 80 cm od okraje. Varovný pás je ukončen ve vzdálenosti 40 cm od levého okraje a je tvořen rýhováním ve tvaru trapéz. Dále jsou tyto desky opatřeny varovným pásem v pravém rohu o velikosti 90x80 cm. Plocha tohoto varovného pásu je tvořena tzv. pupíky, což jsou výstupky tvaru části koule. Zbývající pochůzná plocha konzolových desek je opatřena desénem zámková dlažba 20x20 cm. Vysoký estetický dojem není rušen manipulačními háky. Konzolové desky KTD-230 Signální se používají pro hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké u nástupišť typu SUDOP v železničních stanicích.