


Inženýrské stavby

Krabicový díl opěrných zdí U1-U | 41 Litice

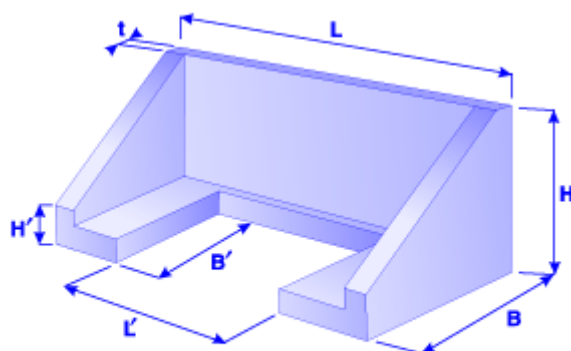

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)						Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	L_1	B_1	H_1			
IZT 60/19	296	149	119	210	119	30	C 30/37-XF4	1,2606	3090

Použití

Krabicový díl U1-U je určen pro vytváření zárubní zídky nad základem sloupu trakčního vedení. Je navržen pro zatížení vlastní vahou prvků a výplňové zeminy, pro zatížení zatěžovacím vlakem ČSD T, jehož normové zatížení je dáno sestavou nápravových sil 4 x 312,5 kN a rovnoměrným zatížením 100 kNm-1.