


Inženýrské stavby

Krabicový díl opěrných zdí U4 | 61 Uherský Ostroh

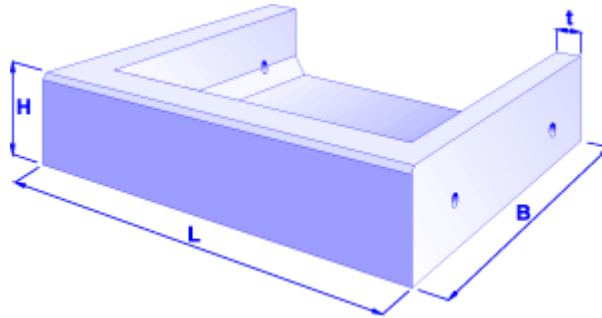

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)			Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H			
IZT 58/10	296	226	61	C 30/37-XF4	1,8700	4680

Použití

Pro sestavování montovaných opěrných zdí nízkých středně vysokých ve sklonech 5 : 1, 10 : 1, 20 : 1. Jsou navrženy pro zatížení vlastní vahou prvků a výplňové zeminy, pro zatížení základním zatěžovacím vlakem ČSD T, jehož normové zatížení je dáno sestavou nápravových sil 4 x 312,5 kN rovnoměrným zatížením 100 kNm-1. Čelní plocha je esteticky upravena. Prvek U4 je ukládán jako první na základovou spáru. Sestavování jednotlivých krabicových dílů se provádí dle typového podkladu schváleného FMD Odb. 6, č. j. 16364/1984-06 dne 10. 9. 1984, vydaným firmou SUDOP Praha a.s.