


Kolejové a dopravní stavby

Nástupištní obrubník L 75N | 61 Uherský Ostroh

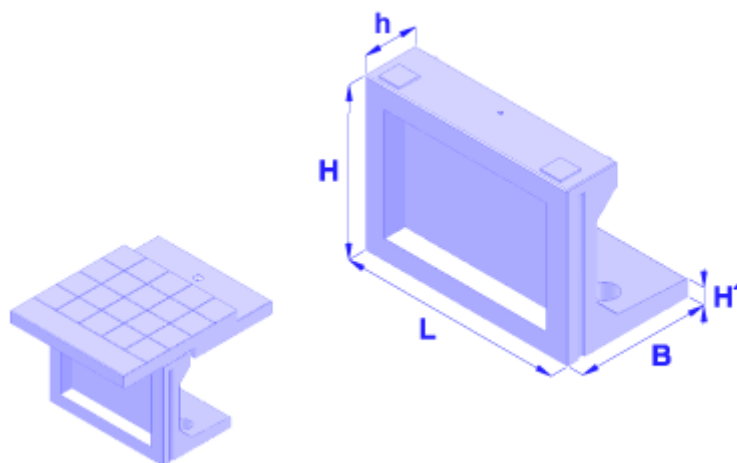

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1			
ABZ 041-19	99,5	60	75	25	C 30/37-XF4	0,1528	363

Použití

Je určen pro spodní stavbu mimoúrovňových nástupišť s nástupní hranou 550 mm v kombinaci s nástupištní konzolovou deskou lomenou. Prefabrikát je ve spodní části opatřen 3 závitovými pouzdry M16 pro výškovou rektifikaci při montáži v rozsahu cca 20-25 mm. Přikotvení prefabrikátu proti posunu a překlopení je realizováno přes 3 kotvící otvory kuželového tvaru průměru min. 100 mm. Tyto otvory současně slouží pro rovnoměrné podlití spáry samozhutnitelným betonem SCC. Výrobce doporučuje při výrobě SCC na stavbě pytlovaný samozhutnitelný beton fi SIKA. Prefabrikát je opatřen na jedné boční straně svislým pryžovým těsněním z odolné EPDM, která zapadá do drážky druhého prefabrikátu. Tím dochází k dokonalému utěsnění spáry a zabraňuje se vyplavování jemných částic podkladních vrstev krytu nástupiště vlivem hromadění dešťových vod.