


Inženýrské stavby

Příkopový žlab UCH 0 | 61 Uherský Ostroh

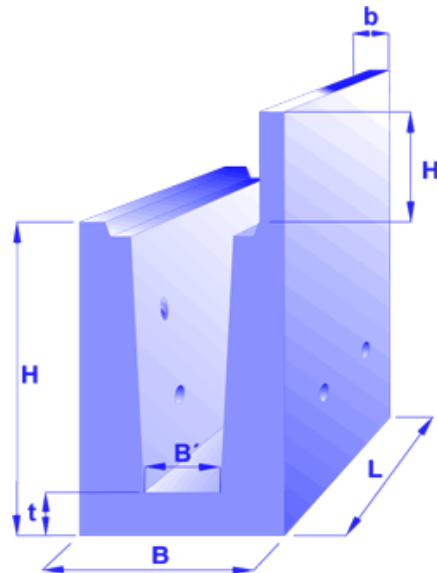

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)						Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1	H_1	B_2			
TZM 232-19	249	87	125	40	50	20	C 30/37-XF3	1,7379	4290

Použití

Pro výstavbu odvodňovacích koryt u železničních tratí nebo ostatních komunikací. Příkopové žlaby U a UCB mají tvar písmene U a příkopové žlaby UCH mají tvar hranatého písmene J. Žlaby mají ve spodní části 4 odvodňovací otvory Js 100 mm se spádem 5 % dovnitř. Na zakrytí žlabů jsou určeny poklopy U-v, přičemž na jeden žlab je potřeba osmi poklopů. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchyťů s kulovou hlavou.