


Inženýrské stavby

Prvek římsové zídky 1 – pravý; levý | 07 Čerčany

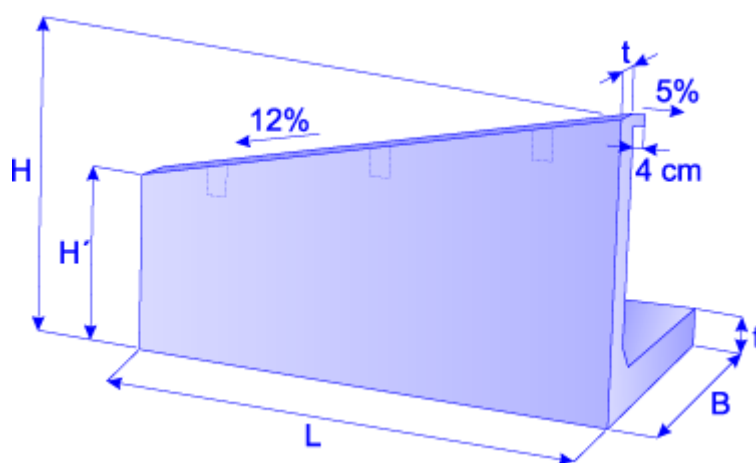

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H_1			
IZT 62/19	296	149	119	83,5	C 30/37-XF4	1,2555	3150

Použití

VYOBRAZEN PRAVÝ. Výrobky jsou určeny pro vytváření prefabrikované římsové zídky před a za mostem, jak v oblouku, tak přímé trati. Jsou vyráběny levé a pravé. Prvky římsové zídky 1,2 jsou opatřeny spádovanou stříškou. Výrobky jsou navrženy pro zatížení vlastní vahou prvků, výplňové zeminy a pro zatížení zatěžovacím vlakem ČSD T, jehož normové zatížení je dáno sestavou nápravových sil 4 x 312,5 kN a rovnoměrným zatížením 100 kN/m.