


Inženýrské stavby

Prvek zárubní zdi PU2 | 07 Čerčany

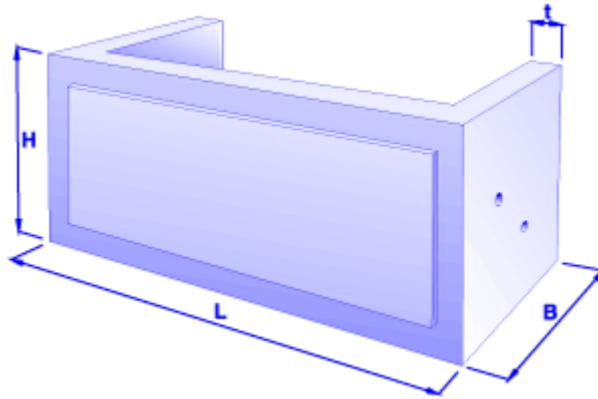

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)			Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H			
IZT 71/19	296	181	91	C 30/37-XF4	1,8800	4700

Použití

Pro sestavování montovaných zárubních zdí nízkých a středně vysokých ve sklonech 5 : 1, 10 : 1, 20 : 1. Jsou navrženy pro zatížení vlastní vahou prvků, výplňové zeminy a svahu. Čelní plocha je esteticky upravena. Prvek PU3 je posledním prvkem opěrné zdi pod monolitickou betonovou římsou. Prvek PU4 je ukládán jako první na základ. Sestavování jednotlivých prvků zárubních zdí je shodné jako u prvků opěrných zdí U1 až U4, které se provádí podle typového podkladu schváleného FMD Odb. 6. s č. j. 16364/1984-06 dne 10. 9. 1984, vydaným firmou SUDOP Praha a.s.