


Inženýrské stavby

Prvek zárubní zdi PU3 | 07 Čerčany

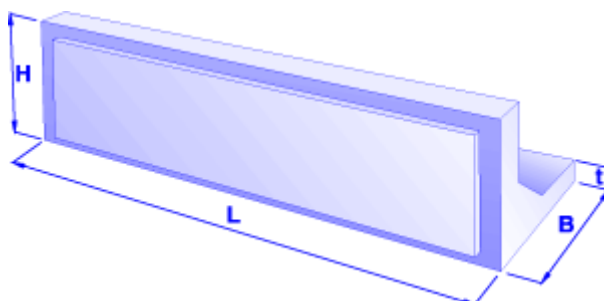

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)			Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H			
IZT 72/19	298	91	76	C 30/37-XF4	0,8500	2130

Použití

Pro sestavování montovaných zárubních zdí nízkých a středně vysokých ve sklonech 5 : 1, 10 : 1, 20 : 1. Jsou navrženy pro zatížení vlastní vahou prvků, výplňové zeminy a svahu. Čelní plocha je esteticky upravena. Prvek PU3 je posledním prvkem opěrné zdi pod monolitickou betonovou římsou. Sestavování jednotlivých prvků zárubních zdí je shodné jako u prvků opěrných zdí U1 až U4, které se provádí podle typového podkladu schváleného FMD Odb. 6.s č. j. 16364/1984-06 dne 10. 9.1984, vydaným firmou SUDOP Praha a.s.