


Kolejové a dopravní stavby

Svahový blok SLH 116 KP | 07 Čerčany

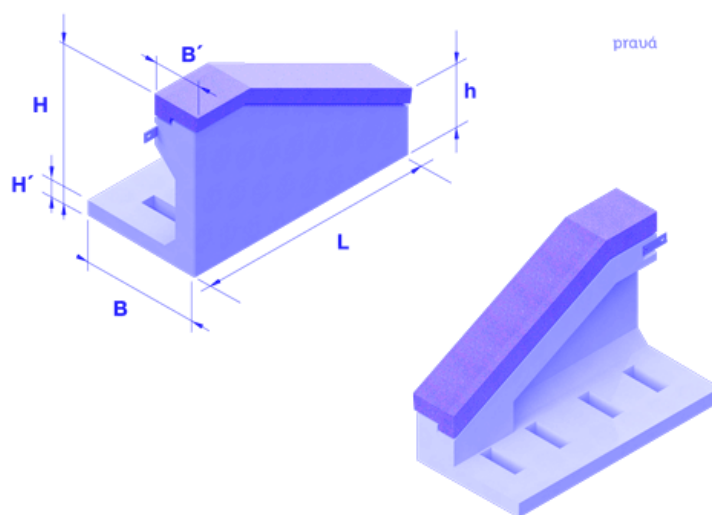

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)					Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1	H_1			
AZZ 081-19	199,5	100	130	40	12	C 30/37-XF4	0,6278	1538

Použití

Slouží k ukončení ostrovního nástupiště, tvořeného ze svahových bloků LH 116 K. Prefabrikované dílce tvaru "L" mají rozšířenou hlavu, určenou pro montáž kamenné nástupištní hrany. Prefabrikovaný dílec se klade na podkladní betonovou desku, po výškové a směrové rektifikaci se provádí vzájemné spojení sousedních dílců pomocí ocelové pásnice a dvojicí ocelových šroubů s šestihrannou hlavou, opatřené ocelovými podložkami. Spoj je zapuštěný, nebrání použití nopkové fólie v místě spáry podle požadavků vzorových listů. Prefabrikovaný dílec se podléva samozhutňujícím betonem přes 4 kusy obdélníkových zalévacích otvorů, vytvořených v úložné desce. Proti případnému vodorovnému posunu se předepisuje zapuštění betonářské výztuže do podkladního betonu do předvrtaných otvorů v místě zalévacích otvorů v souladu s požadavky vzorových listů.