


Kolejové a dopravní stavby

Tramvajový panel DZP 220/220-K | 61 Uherský Ostroh

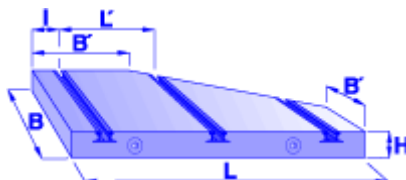

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)						Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	L_1	B_1	L_2			
IZX 246/10	220	220	20	85	80	25	C 30/37-XF4	0,7720	1915

Použití

Pro ukládání a upevňování kolejnic tramvajových tratí s rozchodem 1435 mm. Drážky vytvořené dvojicemi kolejnic pro důlní a polní dráhy 80/14 slouží k upevnění kolejnic všech typů (žlábkové, širokopatní). Panely K - kosý levý i pravý slouží pro ukládání kolejových polí na křižovatkách a v obloucích až o min. R = 25 m. Mají stejnou obchodní značku. Vyobrazen je kosý levý.

Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.