


Kolejové a dopravní stavby

Vana kolejová VK-1 | 41 Litice

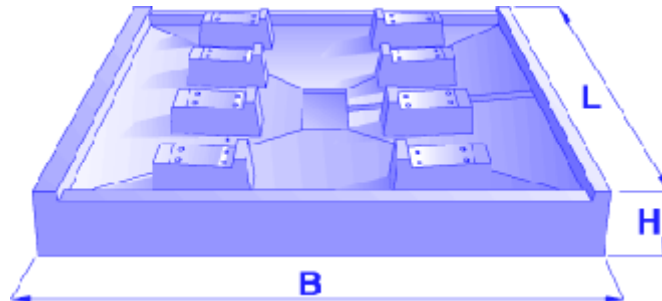

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)			Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H			
AZP 04-19	238	350	50,5	C 30/37-XF4	2,8690	7030

Použití

Kolejová vana slouží k zachycení tuhých i tekutých odpadů po vnitřním i vnějším čištění osobních železničních vagonů, chemických a ropných produktů na stáčecích a odstavných kolejích s rozchodem 1435 mm.

Návrhové parametry:

kladný moment v průřezu pod kolejnicí $M_o = + 12,0$ kNm

záporný moment v průřezu ve středu $M'o = - 9,5$ kNm

Typ kolejnice 49E1 (S49), R 65 se sklonem 1 : 20.

Upevnění: plochá žebrová podkladnice S4pl, R4pl uchycená vrtulemi R1.

Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.