


Kolejové a dopravní stavby

Základňový panel vnější | 31 Doloplazy

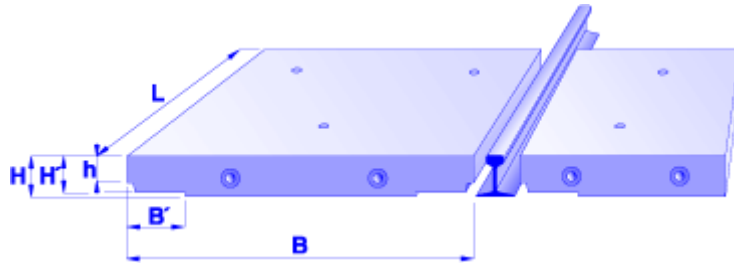

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)					Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1	H_1			
IZX 513/10	123	76	15	21,5	13,5	C 35/45-XF4	0,1305	355

Použití

Pro základnu železničních přejezdů komunikací III.třídy a nižších, polních cest a pro základnu manipulačních a vlečkových kolejí s rozchodem 1435 mm. Panely jsou opatřeny otvory pro spojení vložením krátkých čepů za účelem zvýšení stability prvků. U zatížených přejezdů je vhodné použít pro zamezení poklesu na vnější straně (strana od vozovky) závěrnou zídku URTŘ. Panely jsou dimenzovány jsou na zatížení 110kN na nápravu. Manipulace je prováděna pomocí přepravních závitových úchytů. Ukládají se na průběžné dřevěné opěrky, uložené podél kolejnic (železniční přejezdy) dle vzorového listu Ž 11.162-N nebo do pískového lože (základna).