


Kolejové a dopravní stavby

## Základňový panel vnitřní | 31 Doloplazy

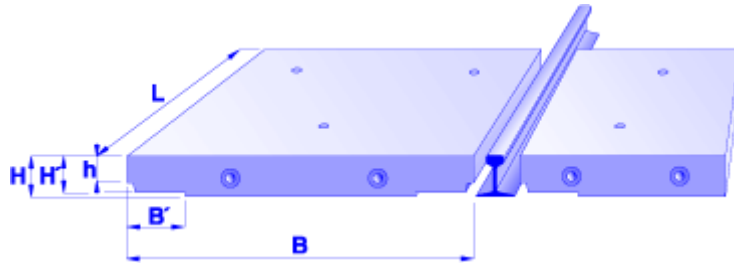

### Klíčové vlastnosti

| Obchodní značka | Rozměry (cm) |     |    |      |      | Třída betonu | Objem (m <sup>3</sup> ) | Hmot. (kg) |
|-----------------|--------------|-----|----|------|------|--------------|-------------------------|------------|
|                 | L            | B   | H  | B_1  | H_1  |              |                         |            |
| IZX 512/10      | 123          | 128 | 15 | 21,5 | 13,5 | C 35/45-XF4  | 0,2201                  | 585        |

### Použití

Pro základnu železničních přejezdů komunikací III.třídy a nižších, polních cest a pro základnu manipulačních a vlečkových kolejí s rozchodem 1435 mm. Panely jsou opatřeny otvory pro spojení vložením krátkých čepů za účelem zvýšení stability prvků. Panely jsou dimenzovány na zatížení 110kN na nápravu. Manipulace je prováděna pomocí přepravních závitových úchytů. Ukládají se na průběžné dřevěné opěrky, uložené podél kolejnic (železniční přejezdy) dle vzorového listu Ž 11.162-N nebo do pískového lože (základna).