


Mostní konstrukce a propustky

Zakázková výroba mostních říms (Li) | 41 Litice

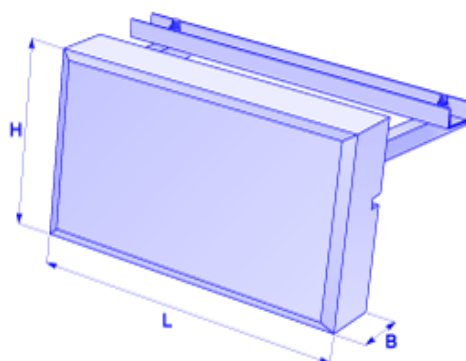

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)			Třída betonu
	L	B	H	
IZM 499/19	*	*	*	C 30/37-XF4

* - dle projektové dokumentace, bez omezení

Použití

Lícni deskové dílce obdélníkového tvaru v tloušťce 12 cm vyráběné v základních výškách 45 cm, 60 cm a 70 cm. Výšku lze upravit podle konkrétní projektové dokumentace. Délku prefabrikátů 199 cm je možné dle potřeby krátit nebo prodloužit až do délky 300 cm. Lícová strana se provádí z pohledového betonu s hladkým povrchem nebo s dezénem dle požadavku projektu. Rubová strana je opatřena podélnou drážkou 2,5/2,5 cm pro zasunutí desky ztraceného bednění. Pod drážkou je povrch hlazený, nad drážkou zdrsňený. Prefabrikát se používá jako římsovka k vytvoření říms mostů, opěrných stěn, apod. Římsovky se dodávají včetně ocelového kotevního materiálu. Způsob kotvení lze modifikovat podle předané projektové dokumentace.