


Mostní konstrukce a propustky

Zakázková výroba mostů AMOS | 41 Litice

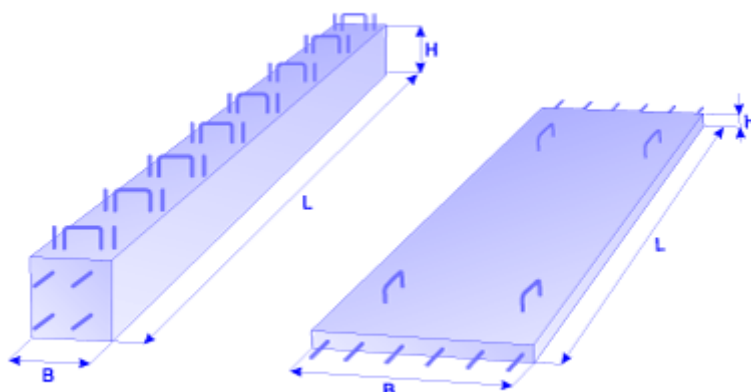

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)			Hmot. (kg)
	L	B	H	
ZV 001	1300	*	*	max 11 700

* - dle projektové dokumentace, bez omezení

Použití

Prefabrikáty mostů AMOS jsou určeny pro mosty malých a středních rozpětí silničních a železničních mostů. Tato konstrukce je tvořena systémem podélných nosníků AMOS, spolupůsobících prostřednictvím spřažené monolitické desky tvořené prefabrikovanými deskami AMOS jako ztracené bednění. Konstrukce umožňuje libovolné geometrické uspořádání půdorysu mostu a libovolný počet polí. Prefabrikáty mostů AMOS jsou vhodné jak pro výstavbu nových konstrukcí, tak pro náhradu stávajících a nevyhovujících konstrukcí. Výhoda variabilního řešení se uplatní při výměně vodorovných nosných konstrukcí - při současném zachování spodních staveb. Mosty AMOS je možné navrhovat jako konstrukce přímo pojížděné, tak i přesypané.

V případě jiných požadavků odběratele je možno po dohodě výrobce s projektantem rozměry nosníků upravit.