


## Kolejové a dopravní stavby

# Zákrytová deska C desén kostka | 31 Doloplazy

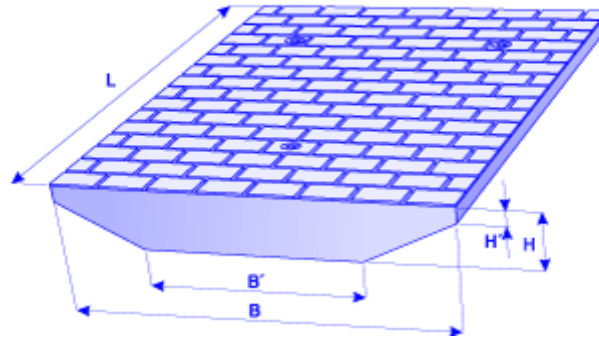

## Klíčové vlastnosti

| Obchodní značka | Rozměry (cm) |     |    |     |      | Třída betonu | Objem (m <sup>3</sup> ) | Hmot. (kg) |
|-----------------|--------------|-----|----|-----|------|--------------|-------------------------|------------|
|                 | L            | B   | H  | B_1 | H_1  |              |                         |            |
| IZX 413/19      | 177          | 137 | 16 | 90  | 6,75 | C 35/45-XF4  | 0,3494                  | 875        |

## Použití

Slouží k zakrytí tramvajových tratí o rozchodu 1 435 mm. Zákrytové desky C jsou určeny pro uložení mezi dva a více kolejových pásů pro osovou vzdálenost kolejových pásů 3000 mm. Jsou vhodné pro všechny druhy tramvajových svršků - kombinace různých pražců, kolejnic a upevnění. Zákrytové desky jsou dimenzovány na silniční zatížení automobilovým provozem podle ČSN 736114 a ČSN 730035, a to na tlak nápravy 110 kN. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.