


Kolejové a dopravní stavby

Zákrytová deska C-Pr hladká | 31 Doloplazy

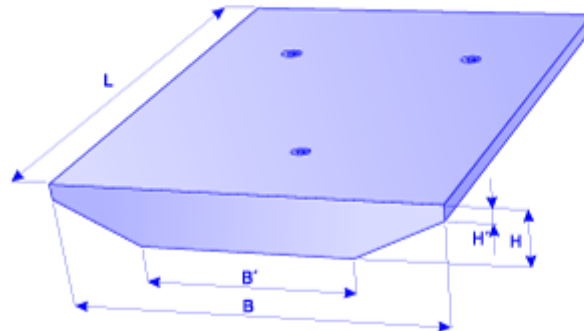

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)					Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1	H_1			
IZX 404/19	177	149,5	16	100	6	C 35/45-XF4	0,3796	968

Použití

Slouží k zakrytí tramvajových tratí o rozchodu 1 435 mm. Zákrytové desky C-Pr jsou určeny pro uložení mezi dva a více kolejových pásů pro osovou vzdálenost 3100 mm. Zákrytové desky jsou vhodné pro všechny druhy tramvajových svršků - kombinace různých prachů, kolejnic a upevnění. Zákrytové desky jsou dimenzovány na silniční zatížení automobilovým provozem podle ČSN 736114 a ČSN 730035, a to na tlak nápravy 110 kN. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.