Kolejové a dopravní stavby

Svahový blok SLH 116 KL | 07 Čerčany

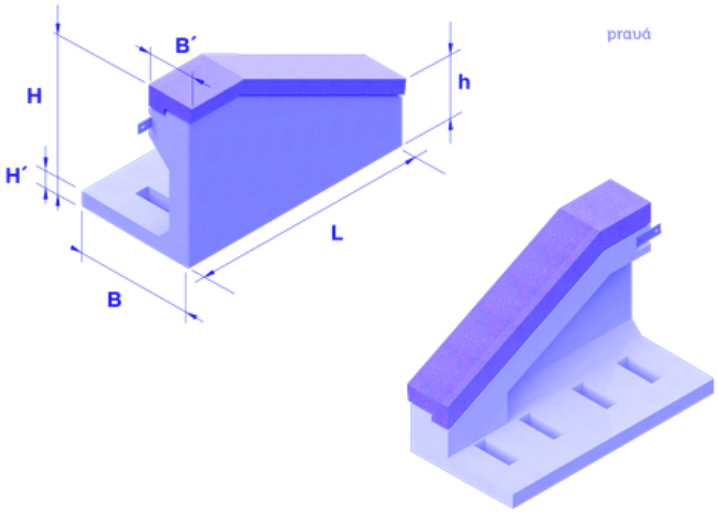

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)					Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1	H_1			
AZZ 082-19	199,5	100	130	40	12	C 30/37-XF4, XA1	0,6278	1538

Použití

Slouží k ukončení nástupiště, tvořeného z ŽB prefabrikátů tvaru "L" s rozšířenou hlavou pro montáž kamenné nástupištní hrany. prefabrikovaný dílec se klade na podkladní betonovou desku, po výškové a směrové rektifikaci se provádí vzájemné spojení sousedních dílců pomocí ocelové pásnice a dvojicí ocelových šroubů s šestihrannou hlavou, opatřené ocelovými podložkami. Spoj je zapuštěný, nebrání použití nopkové fólie v místě spáry podle požadavků vzorových listů. Prefabrikovaný dílec se podléva samozhutňujícím betonem přes 4 kusy obdélníkových zalévacích otvorů, vytvořených v úložné desce. Proti případnému vodorovnému posunu se předepisuje zapuštění betonářské výztuže do podkladního betonu do předvrtaných orvorů v místě zalévacích otvoru v souladu s požadavky vzorových listů.

Svahový blok LH 116 KL - levý je zrcadlovým obrazem svahového bloku LH 116 KP - pravého