Kolejové a dopravní stavby

Nástupištní blok LH 116 K | 07 Čerčany~31 Doloplazy

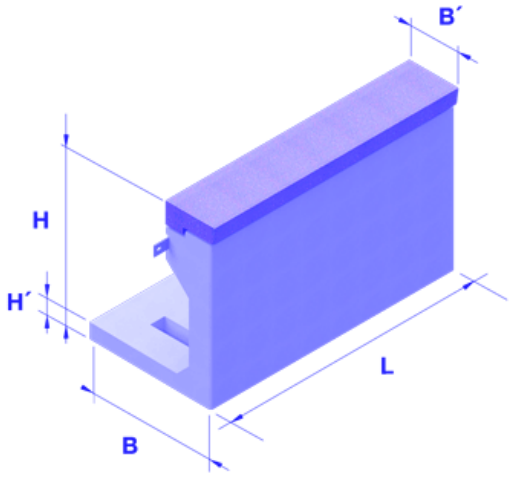

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)					Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1	H_1			
AZZ 085-19	199,5	100	130	40	12	C 30/37-XF4, XA1	0,7105	1705

Použití

Slouží ke stavbě ostrovních nástupišť, tvořených z ŽB prefabrikátů tvaru "L" s rozšířenou hlavou pro montáž kamenné nástupištní hrany. Nástupištní bloky LH 116 K se kladou v řadě za sebou na podkladní betonovou desku. Po výškové a směrové rektifikaci se provede vzájemné spojení sousedních dílců pomocí ocelové pásnice a dvojicí ocelových šroubů s šestihrannou hlavou, opatřené ocelovými podložkami. Spoj je zapuštěný, nebrání použití nopkové fólie v místě spáry podle požadavků vzorových listů. Prefabrikované dílce se podlévají samozhutňujícím betonem přes 4 kusy obdélníkových zalévacích otvorů, vytvořených v úložné desce nástupištního bloku. Proti případnému vodorovnému posunu se předepisuje zapuštění betonářské výztuže do podkladního betonu do předvrtaných orvorů v místě zalévacích otvoru v souladu s požadavky vzorových listů. Ukončení nástupiště lze provést pomocí svahového bloku LH 116 KP/L, případně za použití rampových dílců či monolitickým ukončením podle projektu.