Kolejové a dopravní stavby

# Vana kolejová VK-1 | 41 Litice

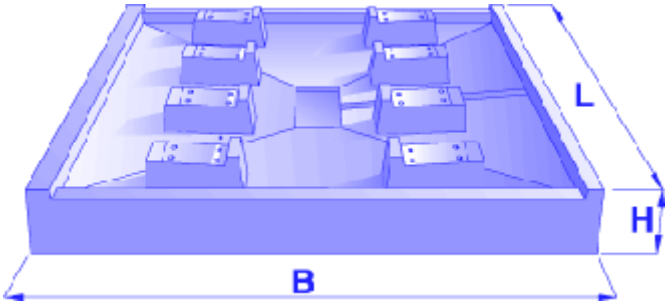


## Klíčové vlastnosti

| Obchodní značka | Rozměry (cm) | | | Třída betonu | Objem ($m^3$) | Hmot. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | B | H | | | |
| AZP 04-19 | 238 | 350 | 50,5 | C 30/37-XF4 | 2,8690 | 7030 |

## Použití

Kolejová vana slouží k zachycení tuhých i tekutých odpadů po vnitřním i vnějším čištění osobních železničních vagonů, chemických a ropných produktů na stáčecích a odstavných kolejích s rozchodem 1435 mm.

Návrhové parametry:
kladný moment v průřezu pod kolejnicí Mo = + 12,0 kNm
záporný moment v průřezu ve středu M‘o = - 9,5 kNm
Typ kolejnice 49E1 (S49), R 65 se sklonem 1 : 20.
Upevnění: plochá žebrová podkladnice S4pl, R4pl uchycená vrtulemi R1.
Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.