Kolejové a dopravní stavby

Zákrytová deska C hladká | 31 Doloplazy

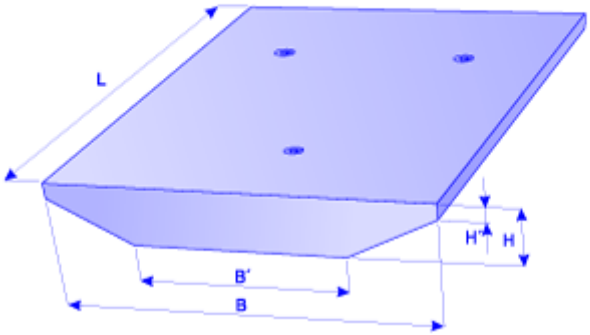

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)					Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1	H_1			
IZX 403/19	177	139,5	16	90	6	C 35/45-XF4	0,3513	896

Použití

Slouží k zakrytí tramvajových tratí o rozchodu 1 435 mm. Zákrytové desky C jsou určeny pro uložení mezi dva a více kolejových pásů pro osovou vzdálenost kolejových pásů 3000 mm. Jsou vhodné pro všechny druhy tramvajových svršků - kombinace různých pražců, kolejnic a upevnění. Zákrytové desky jsou dimenzovány na silniční zatížení automobilovým provozem podle ČSN 736114 a ČSN 730035, a to na tlak nápravy 110 kN. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.