Kolejové a dopravní stavby

Nástupištní blok levý 98/82 | 61 Uherský Ostroh

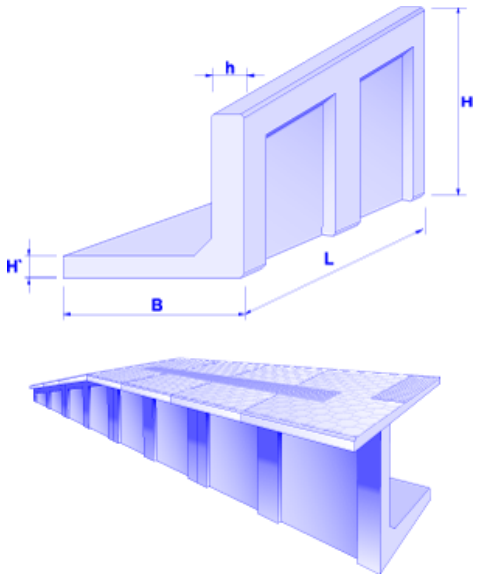

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 102-19	199	100	98	12	C 25/30 - XF1	0,4530	1110

Použití

Nástupištní bloky levé (pravé) jsou určeny pro spodní stavbu nástupišť ve stanicích a zastávkách železničních tratí. Nástupištní bloky nahrazují nástupištní zídku SUDOP (úložné bloky U65, U85, U95, nástupištní tvárnice Tischer, výplňové desky D1, D2, D3). Jsou určeny pro vytváření nástupištních ramp se sklonem 8%.

Bloky se kladou na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou. V horní části rubové plochy mají zabudovány ocelové hmoždinky pro spojení dvou sousedních bloků pomocí pásoviny a šroubů M16.