Kolejové a dopravní stavby

Tramvajový panel DZP 220/194-P | 61 Uherský Ostroh

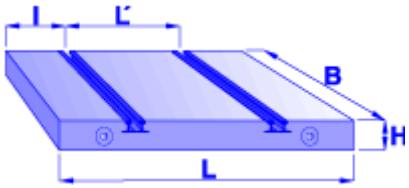

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)					Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	L_1	L_2			
IZX 245/10	194	220	20	94	50	C 30/37-XF4	0,8536	2110

Použití

Pro ukládání a upevňování kolejnic tramvajových tratí. Drážky vytvořenými dvojicemi kolejnic pro důlní a polní dráhy 80/14 slouží k upevnění kolejnic všech typů (žlábkové, širokopatní). Panely 4 slouží pro ukládání kolejových polí tramvají na křižovatkách a v obloucích až o min. R = 25 m.
Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.