Kolejové a dopravní stavby

Konzolová deska KTD-230 Z Signální | 31 Doloplazy

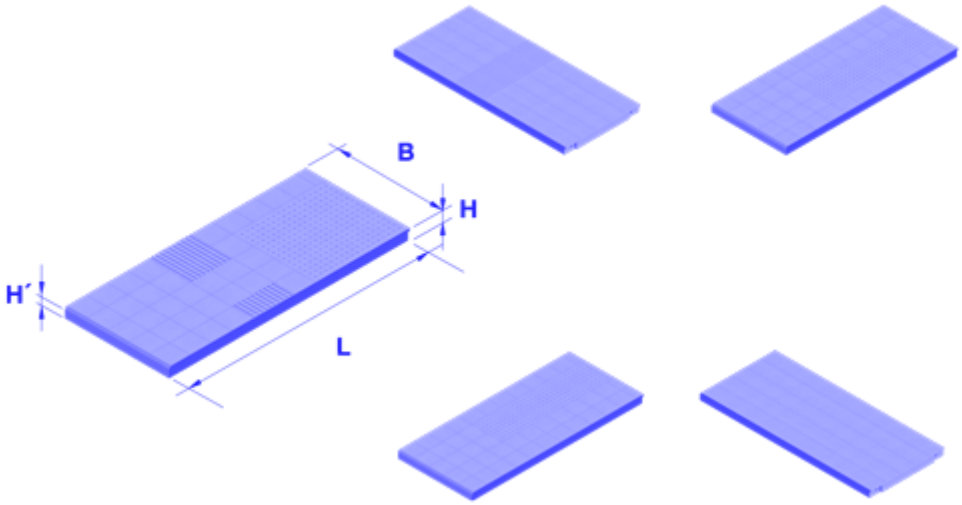

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 236-19	230	99,5	9,5	7,5	C 30/37-XF4	0,217	510

Použití

Konzolové desky typu KTD-230 Z Signální jsou opatřeny nedokončeným varovným pásem sloučeným s vodící linií šířky 40 cm ve vzdálenosti 80 cm od okraje. Varovný pás je ukončen ve vzdálenosti 40 cm od levého okraje a je tvořen rýhováním ve tvaru trapéz. Dále jsou tyto desky opatřeny varovným pásem v pravém rohu o velikosti 90x80 cm. Plocha tohoto varovného pásu je tvořena tzv. pupíky, což jsou výstupky tvaru části koule. Zbývající pochůzná plocha konzolových desek je opatřena desénem zámková dlažba 20x20 cm. Konzolové desky typu KTD-230 Z Signální jsou opatřeny na vzdálenějším konci vybráními a zabetonovanými ocelovými hmoždinkami, které umožňují spojení desek ocelovými zámky. Toto spojení výrazně zvyšuje stabilitu konzolových desek při zatížení. Vysoký estetický dojem není rušen manipulačními háky. Konzolové desky KTD-230 Z Signální se používají pro hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké u nástupišť typu SUDOP v železničních stanicích.