Kolejové a dopravní stavby

Konzolová deska KTD-230 koncová pravá | 31 Doloplazy

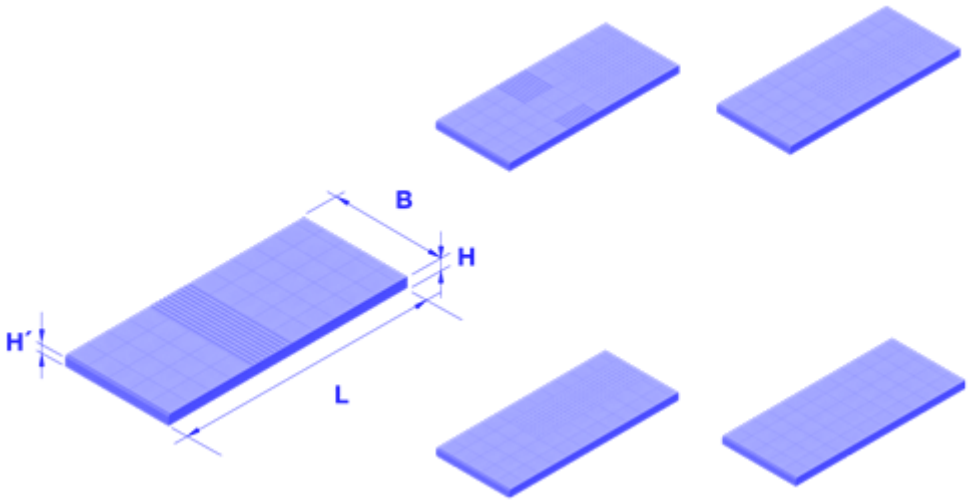

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 232-19	230	99,5	9,5	7,5	C 30/37-XF4	0,217	510

Použití

Konzolové desky typu KTD-230 koncová pravá jsou opatřeny varovným pásem šířky 40 cm ve vzdálenosti 20 cm od okraje. Za varovným pásem je prostor šířky 40cm, který vytváří konec nástupiště. Plocha varovného pásu je tvořena tzv. pupíky, což jsou výstupky tvaru části koule. Zbývající pochůzná plocha konzolových desek je opatřena desénem zámková dlažba 20x20 cm.Vysoký estetický dojem není rušen manipulačními háky. Konzolové desky se používají pro vytváření nástupišť typu SUDOP v železničních stanicích.