Kolejové a dopravní stavby

Prefabrikát pro zádlažbu kolejí a vleček vnější LP-B | 31 Doloplazy

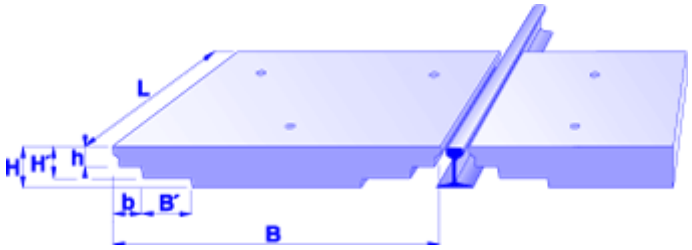

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)						Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1	H_1	B_2			
IZX 242/10	175	80	16	19,6	12,5	11	C 30/37-XF4	0,1969	512

Použití

Pro vytváření přechodů pro pěší a přejezdů pro vozíky, osobní a lehké nákladní automobily do celkové hmotnosti 3,5 t a k zádlažbě kolejišť a vleček. Panely jsou navrženy pro rovnoměrné zatížení 5 kN/m□.
Ukládají se na průběžné dřevěné opěrky uložené podél kolejnic (železniční přejezdy) dle vzorového listu Ž 11.161-N nebo do pískového lože (zádlažba). Manipulace je prováděna pomocí přepravních závitových úchytů.