Kolejové a dopravní stavby

Konzolová deska KTD-145 | 31 Doloplazy

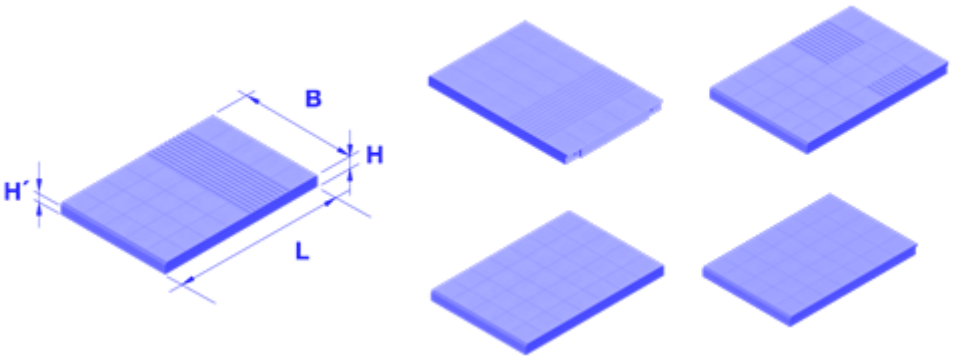

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 220-19	145	99,5	9,5	7,5	C 30/37-XF4	0,1365	321

Použití

Konzolové desky řady KTD jsou opatřeny varovným pásem sloučeným s vodící linií šířky 40 cm ve vzdálenosti 80 cm od okraje. Varovný pás je tvořen rýhováním ve tvaru trapéz. Zbývající pochůzná plocha konzolových desek je opatřena desénem zámková dlažba velikosti 20x20 cm. Vysoký estetický dojem není rušen manipulačními háky. Konzolové desky se používají pro vytváření nástupišť typu SUDOP v železničních stanicích.