Kolejové a dopravní stavby

Nástupištní blok L 130/2 | 61 Uherský Ostroh

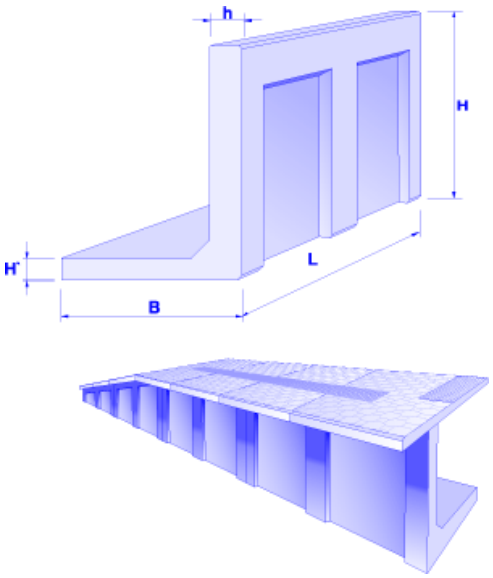

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 92-19	99,5	100	130	12	C 25/30 - XF1	0,2740	670

Použití

Nástupištní bloky L jsou určeny pro spodní stavbu nástupišť ve stanicích a zastávkách železničních tratí. Nástupištní bloky nahrazují nástupištní zídku SUDOP (úložné bloky U65, U85, U95, nástupištní tvárnice Tischer, výplňové desky D1, D2, D3).
Bloky se kladou na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou. V horní části rubové plochy mají zabudovány ocelové hmoždinky pro spojení dvou sousedních bloků pomocí pásoviny a šroubů M16. Nástupištní bloky L mají být přednostně používány pro ukládání konzolových nástupištních desek, tj. nejsou vhodné pro vytvoření nástupištních hran (viz nástupištní hrana "H").