Kolejové a dopravní stavby

Nástupištní rampa RL 3 levá | 61 Uherský Ostroh

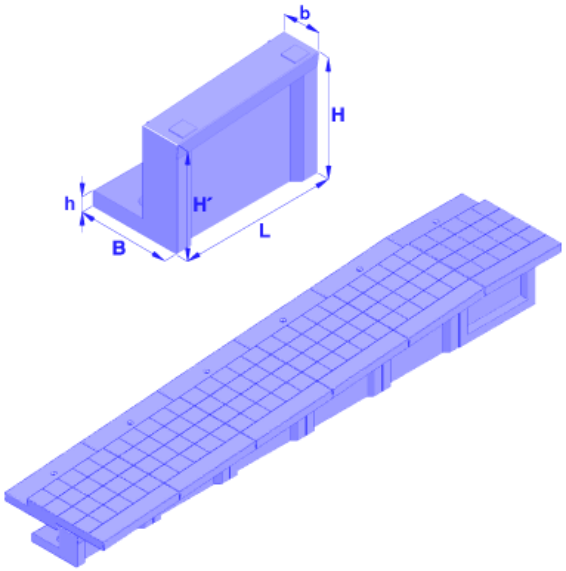

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 423-19	99,5	60	59	21,1	C 30/37-XF4	0,1522	365

Použití

Je součástí nástupištních ramp o sklonu 8 %, která jsou součástí nástupišť, tvořených nástupištnímu obrubníky L 75N a konzolovými deskami KDL. Mají zabudovány rektifikační šrouby pro přesné uložení na zvýšeném betonovém základě. Díly jsou opatřeny otvory, které usnadňují podlití betonovou maltou. Otvary navíc umožňují kotvení dílů ocelovými trny k betonovému základu.