Kolejové a dopravní stavby

Nástupištní blok pravý 114/98 | 61 Uherský Ostroh

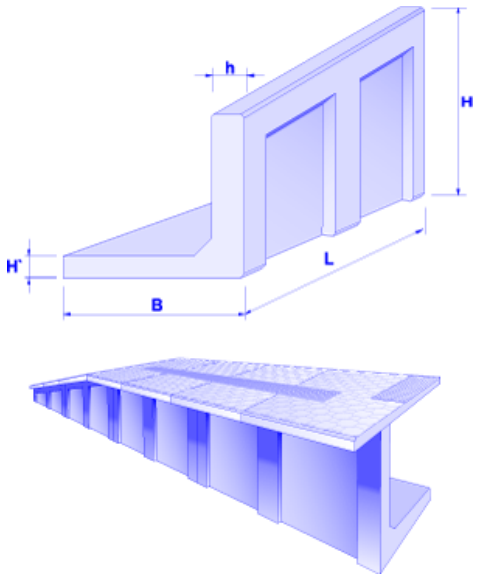

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 108-19	199	100	114	12	C 25/30-XF1	0,4910	1200

Použití

Nástupištní bloky levé (pravé) jsou určeny pro spodní stavbu nástupišť ve stanicích a zastávkách železničních tratí. Nástupištní bloky nahrazují nástupištní zídku SUDOP (úložné bloky U65, U85, U95, nástupištní tvárnice Tischer, výplňové desky D1, D2, D3). Jsou určeny pro vytváření nástupištních ramp se sklonem 8%.

Bloky se kladou na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou. V horní části rubové plochy mají zabudovány ocelové hmoždinky pro spojení dvou sousedních bloků pomocí pásoviny a šroubů M16.