Kolejové a dopravní stavby

Konzolová deska KTD-230 Z koncová pravá | 31 Doloplazy

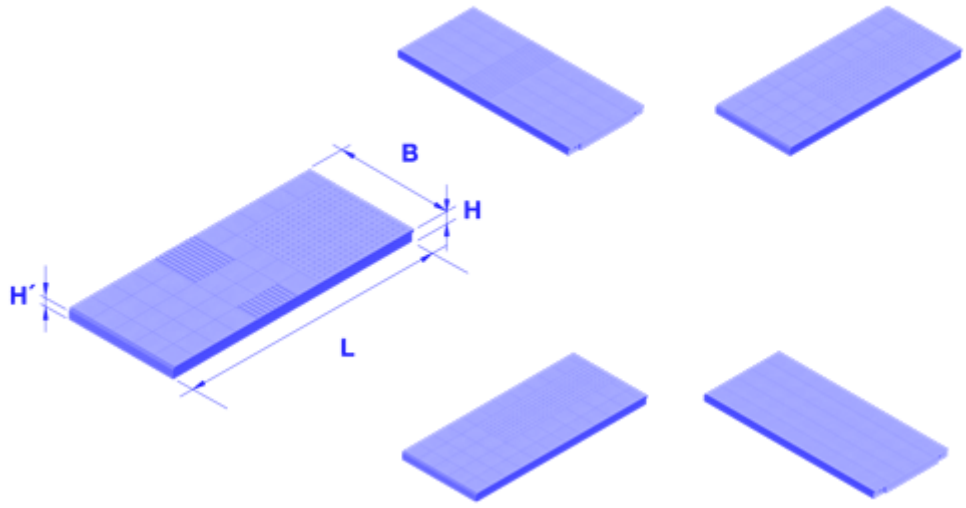

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 237-19	230	99,5	9,5	7,5	C 30/37-XF4	0,217	510

Použití

Konzolové desky typu KTD-230 Z koncová pravá jsou opatřeny varovným pásem šířky 40 cm ve vzdálenosti 20 cm od okraje. Za varovným pásem je prostor šířky 40cm, který vytváří konec nástupiště. Plocha varovného pásu je tvořena tzv. pupíky, což jsou výstupky tvaru části koule. Zbývající pochůzná plocha konzolových desek je opatřena desénem zámková dlažba 20x20 cm.Vysoký estetický dojem není rušen manipulačními háky. Konzolové desky typu KTD-230 Z koncová pravá jsou opatřeny na vzdálenějším konci vybráními a zabetonovanými ocelovými hmoždinkami, které umožňují spojení desek ocelovými zámky. Toto spojení výrazně zvyšuje stabilitu konzolových desek při zatížení.Konzolové desky se používají pro vytváření nástupišť typu SUDOP v železničních stanicích.