Kolejové a dopravní stavby

Konzolová deska KTD-145 Z bez vodící linie | 31 Doloplazy

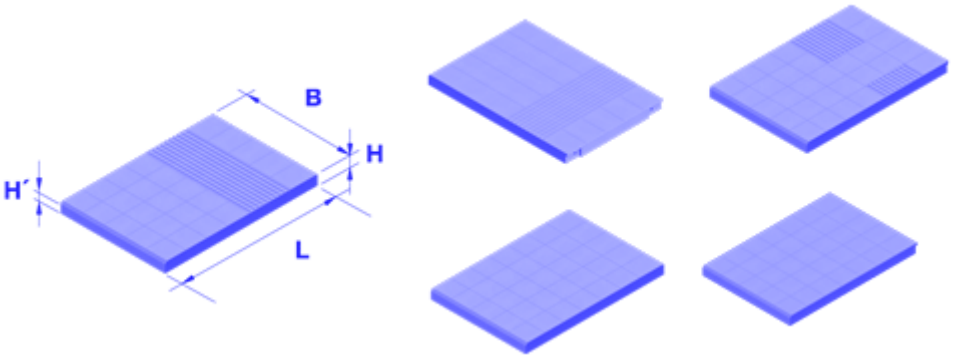

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 224-19	145	99,5	9,5	7,5	C 30/37-XF4	0,136	320

Použití

Konzolové desky typu KTD bez vodící linie jsou opatřeny po celé ploše desénem zámková dlažba velikosti 20x20 cm. Vysoký estetický dojem není rušen manipulačními háky. Konzolové desky typu KTD-145 Z bez vodící linie jsou opatřeny na vzdálenějším konci vybráními a zabetonovanými ocelovými hmoždinkami, které umožňují spojení desek ocelovými zámky. Toto spojení výrazně zvyšuje stabilitu konzolových desek při zatížení. Konzolové desky se převážně používají u rampových částí ukončení nástupiště v železničních stanicích.