Kolejové a dopravní stavby

Zádlažbový panel vnitřní | 31 Doloplazy

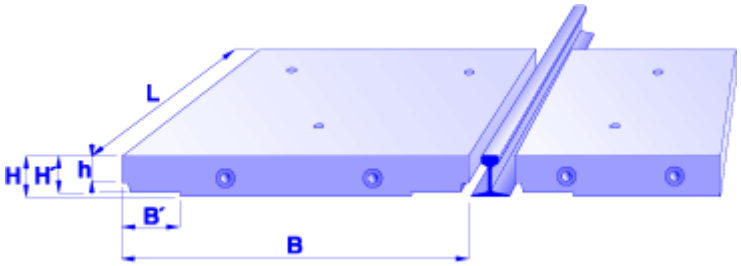

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)					Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1	H_1			
IZX 512/10	123	128	15	21,5	13,5	C 35/45-XF4	0,2201	585

Použití

Pro zádlažbu železničních přejezdů komunikací III.třídy a nižších, polních cest a pro zádlažbu manipulačních a vlečkových kolejí s rozchodem 1435 mm. Panely jsou opatřeny otvory pro spojení vložením krátkých čepů za účelem zvýšení stability prvků. Panely jsou dimenzovány jsou na zatížení 110kN na nápravu. Manipulace je prováděna pomocí přepravních závitových úchytů. Ukládají se na průběžné dřevěné opěrky, uložené podél kolejnic (železniční přejezdy) dle vzorového listu Ž 11.162-N nebo do pískového lože (zádlažba).