Kolejové a dopravní stavby

Nástupištní obrubník L 75 | 61 Uherský Ostroh

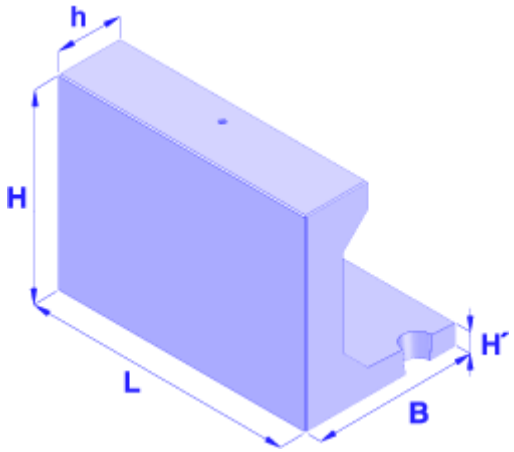

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H_1			
ABZ 040-19	99,5	60	75	8	C 30/37-XF4	0,1722	405

Použití

Je určen pro stavbu úrovňových nástupišť, zvláště na regionálních tratích státních dráh a též pro tramvajové a autobusové zastávky. Dále je určen pro ukončení ostrovních nástupišť schody.