Kolejové a dopravní stavby

Konzolová deska KTD-145 ZP | 31 Doloplazy

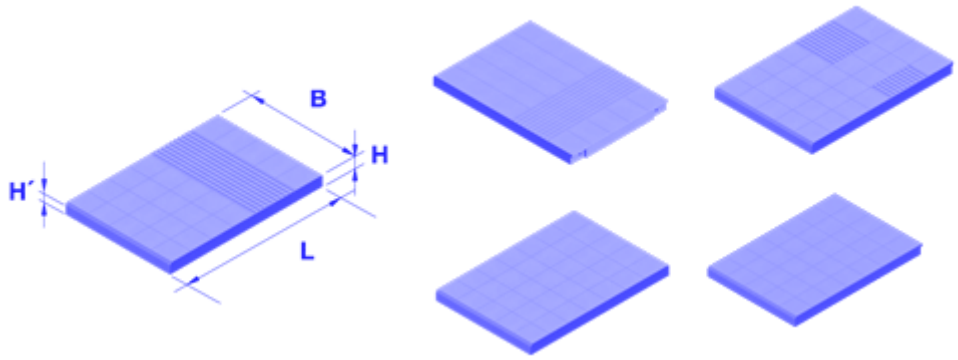

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 222-19	145	99,5	9,5	7,5	30/37-XF4	0,1362	320

Použití

Konzolové desky typu KTD-145 ZP jsou opatřeny přerušeným varovným pásem sloučeným s vodící linií šířky 40 cm ve vzdálenosti 80 cm od okraje. Varovný pás je přerušen uprostřed v šíři 40 cm a je tvořen rýhováním ve tvaru trapéz. Zbývající pochůzná plocha konzolových desek je opatřena desénem zámková dlažba 20x20 cm. Vysoký estetický dojem není rušen manipulačními háky. Konzolové desky KTD-145 ZP se používají pro hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké u nástupišť typu SUDOP v železničních stanicích.