


Kolejové a dopravní stavby

Kabelový označník čtyřhranný | 31 Doloplazy

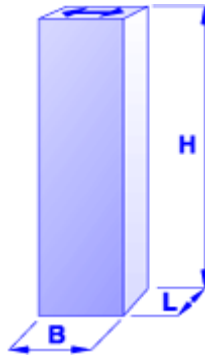

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)			Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H			
ABZ 1-53	15	15	53	C 25/30-XF1	0,0120	28

Použití

Kabelový označník čtyřhranný se používá k vyznačení průběhu kabelu v železničním svršku.