


Kolejové a dopravní stavby

## Kabelový označník osmihranný | 31 Doloplazy

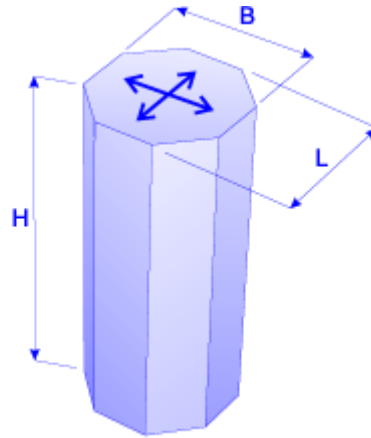

### Klíčové vlastnosti

| Obchodní značka | Rozměry (cm) |    |    | Třída betonu | Objem (m <sup>3</sup> ) | Hmot. (kg) |
|-----------------|--------------|----|----|--------------|-------------------------|------------|
|                 | L            | B  | H  |              |                         |            |
| ABZ 16-15       | 15           | 15 | 35 | C 25/30-XF1  | 0,0065                  | 15         |

### Použití

Kabelový označník osmihranný se používá k vyznačení průběhu kabelu v železničním svršku.