


Kolejové a dopravní stavby

Nástupištní blok pravý 82/74 | 61 Uherský Ostroh

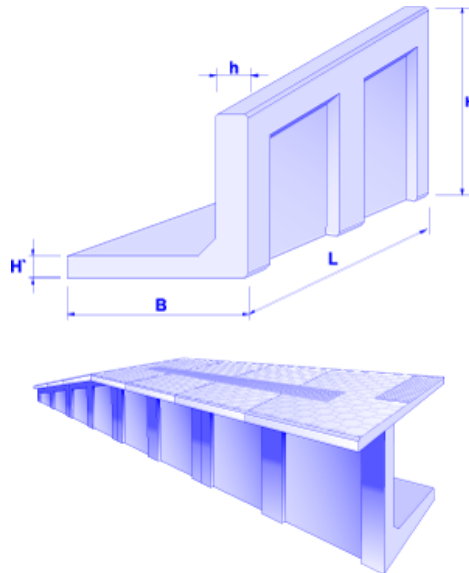

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 112-19	99,5	100	82	12	C 25/30-XF1	0,2170	530

Použití

Nástupištní bloky levé (pravé) jsou určeny pro spodní stavbu nástupišť ve stanicích a zastávkách železničních tratí. Nástupištní bloky nahrazují nástupištní zídku SUDOP (úložné bloky U65, U85, U95, nástupištní tvárnice Tischer, výplňové desky D1, D2, D3). Jsou určeny pro vytváření nástupištních ramp se sklonem 8%.

Bloky se kladou na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou. V horní části rubové plochy mají zabudovány ocelové hmoždinky pro spojení dvou sousedních bloků pomocí pásoviny a šroubů M16.