


Kolejové a dopravní stavby

Nástupištní tvárnice Tischler B | 31 Doloplazy

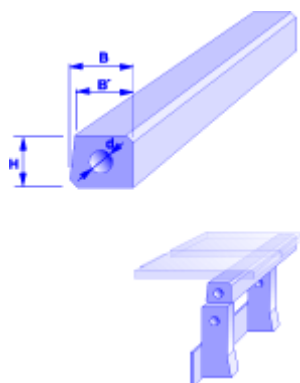

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)					Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1	D_2			
ABZ 10-19	99,5	30	25	27,5	9	C 25/30-XF1	0,0647	149

Použití

Prvek nástupiště SUDOP, sloužící k vytváření prefabrikovaných nástupištních zídek.