


## Inženýrské stavby

# Poklop kabelového žlabu II. | 31 Doloplazy

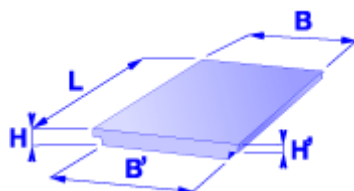

## Klíčové vlastnosti

| Obchodní značka | Rozměry (cm) |    |   |     |     | Třída betonu | Objem (m <sup>3</sup> ) | Hmot. (kg) |
|-----------------|--------------|----|---|-----|-----|--------------|-------------------------|------------|
|                 | L            | B  | H | B_1 | H_1 |              |                         |            |
| AZD 123-19      | 50           | 45 | 6 | 39  | 3   | C 25/30-XF1  | 0,0128                  | 29         |

## Použití

Je určen pro vedení různých elektroinstalací, spojovacích kabelů apod. Slouží pro zakrytí kabelového žlabu II.