


## Inženýrské stavby

# Poklop příkopového žlabu J | 07 Čerčany

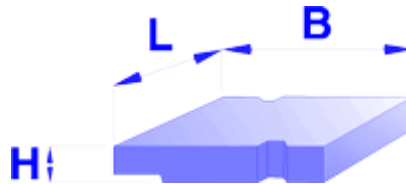

## Klíčové vlastnosti

| Obchodní značka | Rozměry (cm) |      |   | Třída betonu | Objem (m <sup>3</sup> ) | Hmot. (kg) |
|-----------------|--------------|------|---|--------------|-------------------------|------------|
|                 | L            | B    | H |              |                         |            |
| TZM 202-19      | 33           | 54,5 | 8 | C 25/30-XF1  | 0,0137                  | 33         |

## Použití

Pro vytváření odvodňovacích koryt při tělesech železničních tratí nebo ostatních komunikací. Pro zakrytí je zapotřebí tří poklopů na jeden žlab. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.