


Kolejové a dopravní stavby

Pražec PB76 pro rozchod 760 mm | 31 Doloplazy

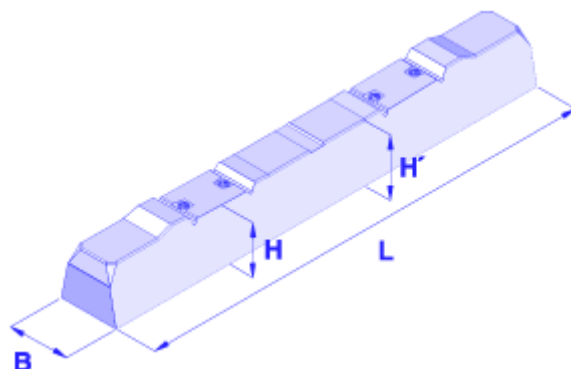

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	H ₁			
APP 130-19	184	24	21	23	C 45/55 XF1	0,076	190

Použití

Výroba a dodávka betonových předepjatých pražců typu BP76 s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic firmy Vossloh rozchodu 760 mm určených pro zabudování do úzkorozchodných železničních tratí.

Pražec s bezpodkladnicovým upevněním W 14 s úklonem úložné plochy 1:40

Poznámka:

Pražec je navržen pro rozdělení pražců 600 - 690 mm, min.poloměr směrového oblouku je 70 m.

Max. rozšíření rozchodu 14 mm. Typ kolejnice 49E1.

Rychlost 80 km/hod – hmotnost na nápravu 18 t (ANO), 22,5 t (ANO), 25 t (NE)