Kolejové a dopravní stavby

Svahová hrana SHH 130-20 pravá | 07 Čerčany

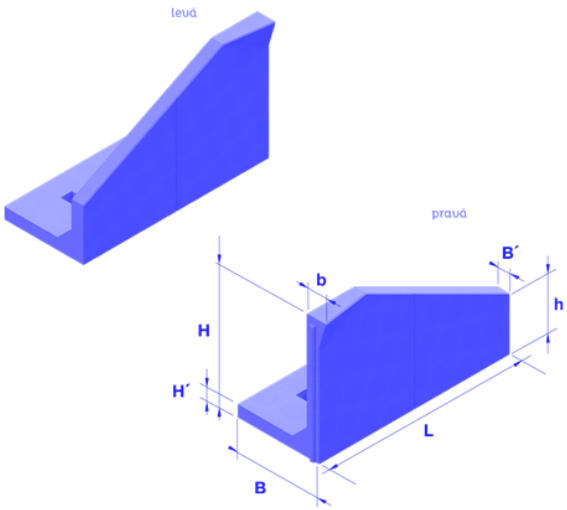

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)						Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B_1	H_1	B_2			
AZZ 146-19.200	199.5	85	130	13	12	20	C 30/37-XF4	0,4517	1084

Použití

Svahová hrana SHH 130-20 pravá slouží k ukončení ostrovního nástupiště, realizovaného pomocí nástupištních hran HH 130-20, a to svahem ve sklonu 1:2.