Kolejové a dopravní stavby

Rektifikační podpora tramvajová R01 | 61 Uherský Ostroh

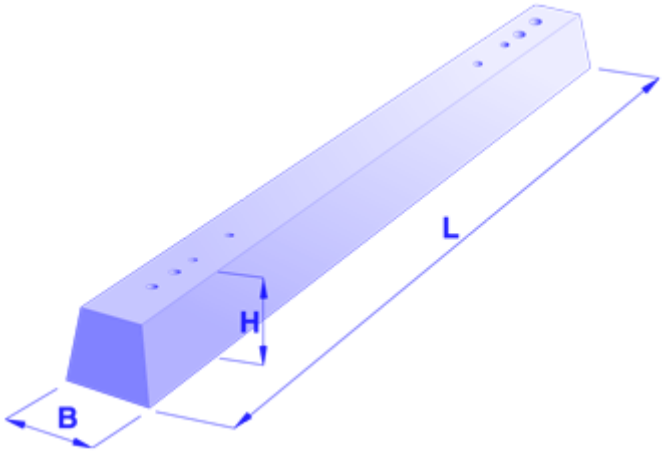

Klíčové vlastnosti

Obchodní značka	Rozměry (cm)			Třída betonu	Objem (m^3)	Hmot. (kg)
	L	B	H			
ABX 100-19	240	24	19,5	C 45/55-XF1	0,0920	225

Použití

Rektifikační podpora tramvajová R01 (B 03 DPR) slouží jako pomocný prvek pro výstavbu tramvajové trati s použitím upevnění systému W-Tram od firmy Vossloh. Tento typ podpory slouží pouze k zajištění rozchodu během výstavby tramvajové trati. Umožňuje také využití pro výškou rektifikaci kolejového roštu (závit M24).

Prvek je vyroben z vláknobetonu.

Použití rektifikační podpory pro jiné účely je zakázáno.

Upevnění W-tram pro kolejnici NT1/NT3 bez úklonu úložné plochy.